SHIRAI

取扱・組立説明書

管理番号　SK798840

商品名 ナピーノ NAP-1170DGH-81

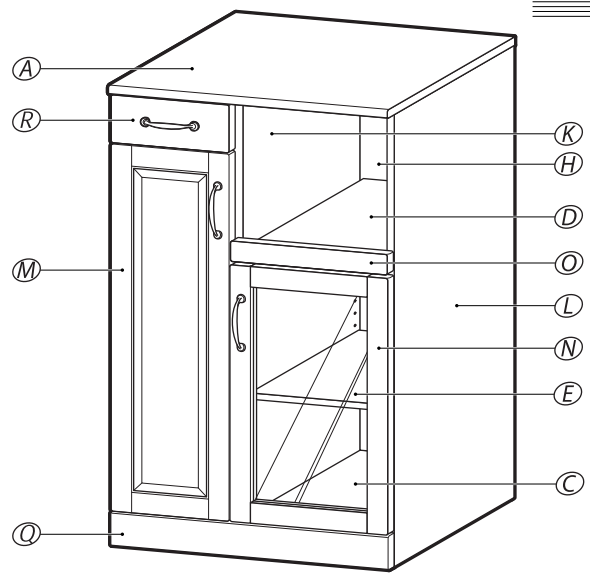

※この商品の天板耐荷重は30kg（294N）、棚板耐荷重10kg（98N）、
スライド棚耐荷重は先端部5kg（49N）、中央部10kg（98N）ですので、その範囲内でご使用下さい。

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。
取扱説明書はお使いになる方が、いつでも見られるよう大切に保管して下さい。

注意

取扱・組立説明書には、商品を正確に組立て、末永くご愛用していただく為の情報が記されております。本紙の指示通り組立て、ご使用して下さい。

《組立て前に下記注意事項を必ずお読み下さい》

不用意・不適切な組立ては事故につながる恐れがあります

●工具等の取り扱いには十分ご注意下さい。
●プラスドライバーの先端＋字は、ネジの⊕字と合ったものをご使用下さい。
●組立ての際は、商品部材・部品のカドでのケガや、床・壁等、室内をキズつけないようご注意下さい。
●組立ての際は、お子さまに注意し広い場所で行って下さい。
●組立て手順に従って部材の取付け、ネジ締めなど確実に行って下さい。
組立て手順が違うと組立てられない場合があります。
部材の取付け、ネジ締めなどが不十分ですと使用中に製品が破損しケガをする恐れがあります。
また、まれにネジ締めが固い場合には、家庭用のロウや石鹸をネジに塗ると入りやすくなります。
（共通説明書の「組立のポイント」をよくお読み下さい）

組立てに必要な工具です。ご用意下さい。

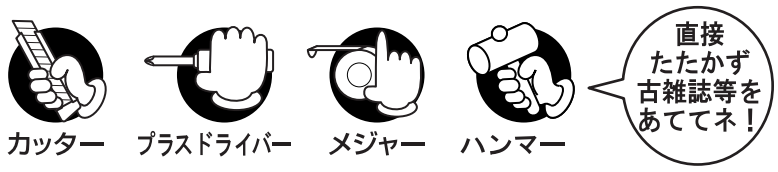

PARTS CHECK　●最初に必要なパーツが揃っているかご確認下さい。

部品　まずは部品のチェック！

●細かい部品は、箱などにまとめると、紛失を防ぎ組立て作業がスムースです。

かたち	なまえ	数	チェック
	組立ネジ大	2	
	組立ネジ小	8	
	棚受ダボ	16	
	木ダボ	12	
	引出ネジ	4	
	二段引スライドレール取付ネジ（本体用）	4	
	二段引スライドレール取付ネジ（スライド棚用）	4	
	台輪取付ネジ	3	
	背板ストッパーセット（ストッパー＋固定ネジ）	8	
	スライド蝶番セット（蝶番＋取付ネジ×4）予備ネジ付	4	
	二段引スライドレール	2	
	引出レールセット（本体用＋引出用＋固定ネジ×1）	2	
	ボンド	1	
	引手ネジ	6	
	引手	3	
	丸クッション	4	
	ビスシール	8	
	ゴムコーダー	1	

※おことわり／資源活用のため、引出の底板には不特定な柄の板を使用している事があり、展示品と異なる場合があります。ご了承下さい。

部材

●Ⓐ～Ⓕ、Ⓙ～Ⓛ、Ⓟのパーツについては、後側に名称が印刷されています。


Ⓐ 天　板


Ⓑ 中　棚


Ⓒ 地　板


Ⓓ スライド棚


Ⓔ 移動棚①


Ⓕ 移動棚②×3

Ⓖ 背板①


Ⓗ 背板②


Ⓘ 背板③

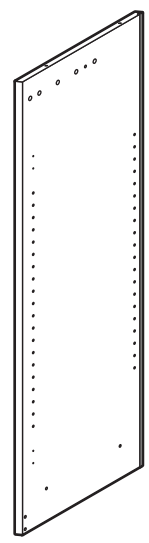
Ⓙ 左側板

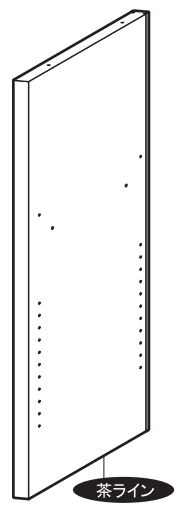

Ⓚ 中仕切

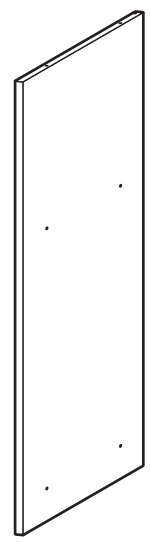
Ⓛ 右側板

※Ⓚ中仕切には上下方向があります。
組立4ではご注意下さい。


Ⓜ 扉


Ⓝ ガラス扉

Ⓞ スライドカマチ



Ⓟ 台　輪①


Ⓠ 前台輪

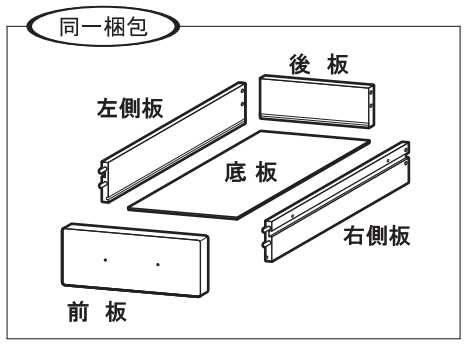

Ⓡ 引出セット

●製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら

お問い合わせ　お手元にこの組立説明書をご用意の上、

0120-22-1378 までお寄せ下さい。受付時間／9:00～17:00（土・日・祝祭日は休み）

株式会社 白井産業／藤枝DC
〒426-0053　静岡県藤枝市善左衛門（ぜんざえもん）1471-2
http://www.shirai-s.co.jp/ E-mail:sri@shirai-s.co.jp

SHIRAI

組立てかた NAP-1170DGH ナピーノ NAPINO

2/4

090721-Na

1 天板、スライドカマチ、台輪①に木ダボを取付けます。

木ダボ ×12

（天板・スライドカマチにボンドを入れて下さい）

天板木ダボの目安
12ミリ
打ち込みすぎに注意。

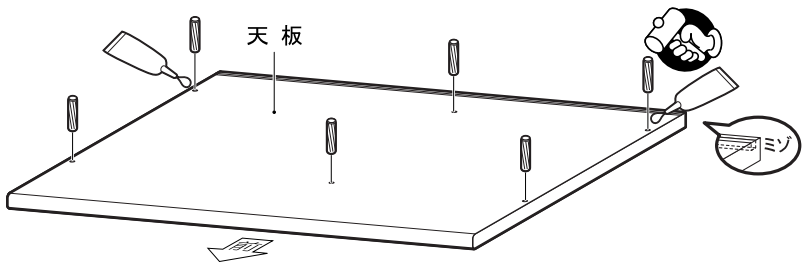

スライドカマチ
木ダボの目安
14ミリ



台輪①の目安
10ミリ
打ち込みすぎに注意。

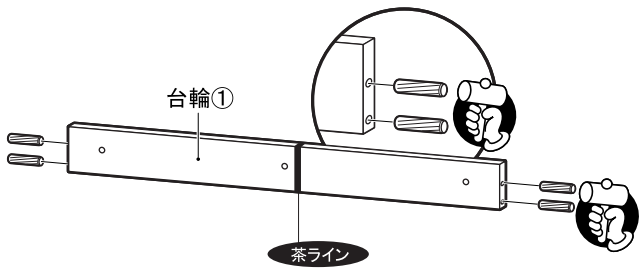

2 左側板に引出レール（本体用）、右側板・スライド棚に二段引スライドレールを取付けます。

引出レール（本体用） ×1
二段引スライドレール ×1
二段引スライドレール取付ネジ（本体用） ×2
二段引スライドレール取付ネジ（スライド棚用） ×4

（ボンドを入れて下さい）

始めに二段引スライドレールを
側板用とスライド棚用に分けて下さい。

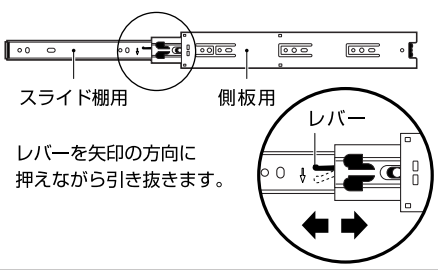

レバーを矢印の方向に
押えながら引き抜きます。

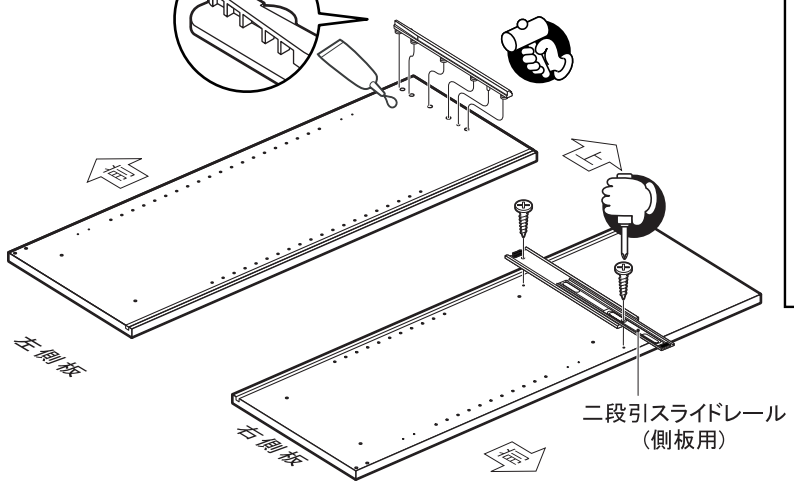

引出レール（本体用）

・▶の3ヵ所を切り離して下さい。

・引出レール（本体用）には右用・左用があります。（※☞ピンの位置が異なります。）



二段引スライドレールのネジの取付位置。

◎側板用

左右の外側の丸穴に取付け下さい。

◎スライド棚用

左右楕円形の穴の外側に取付け下さい。

スライド棚に
スライドカマチを
取付けます。

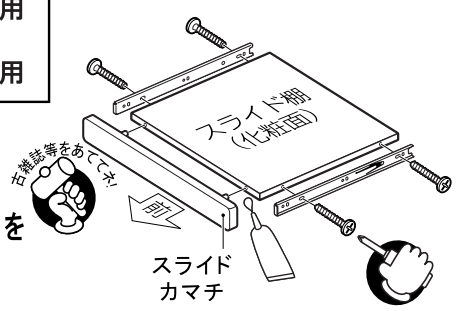

3 中仕切に引出レール（本体用）、二段引スライドレールを取付けます。

引出レール（本体用） ×1
二段引スライドレール ×1
二段引スライドレール取付ネジ（本体用） ×2

（ボンドを入れて下さい）

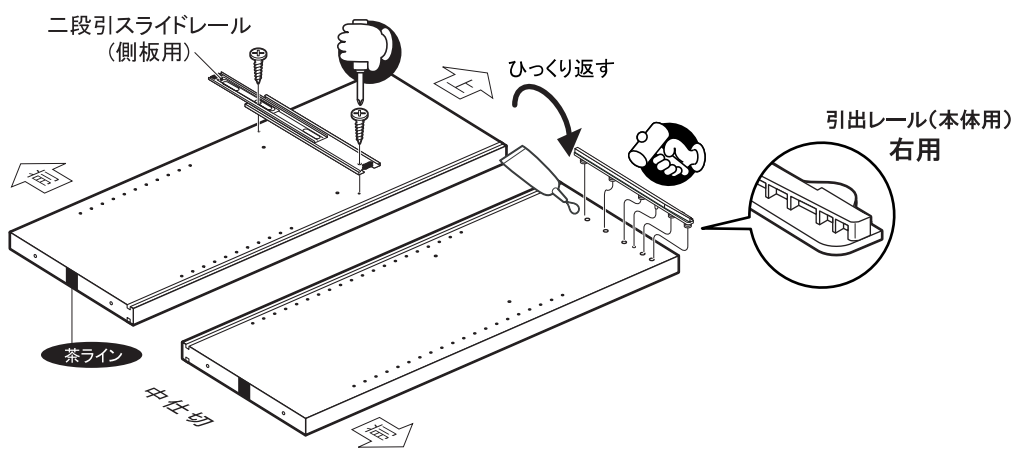

4 中仕切に中棚、地板を取付けます。

組立ネジ大 ×2
組立ネジ小 ×2

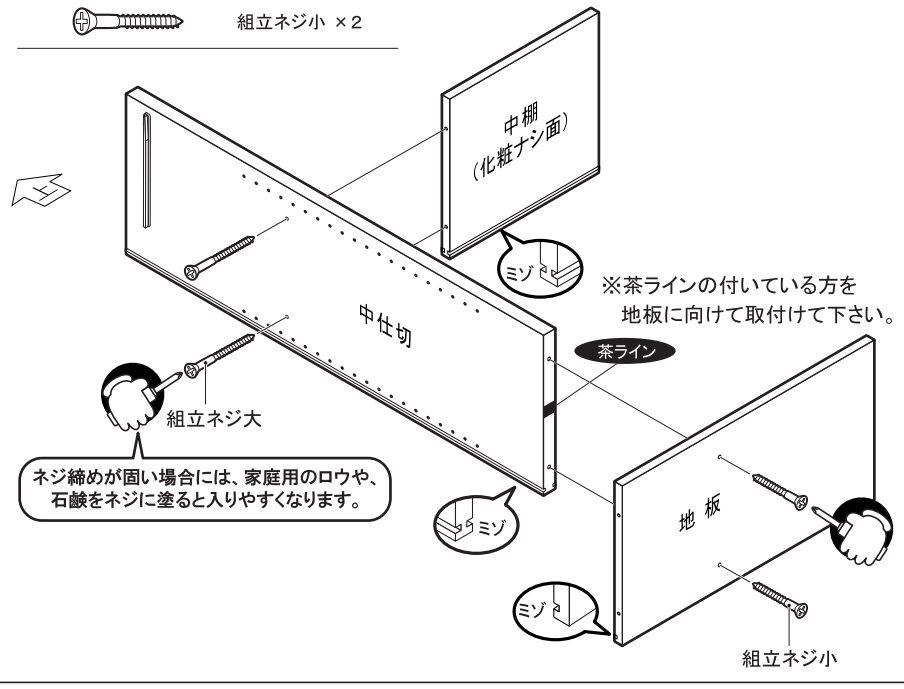

5 地板に左側板を取付けます。

組立ネジ小 ×2

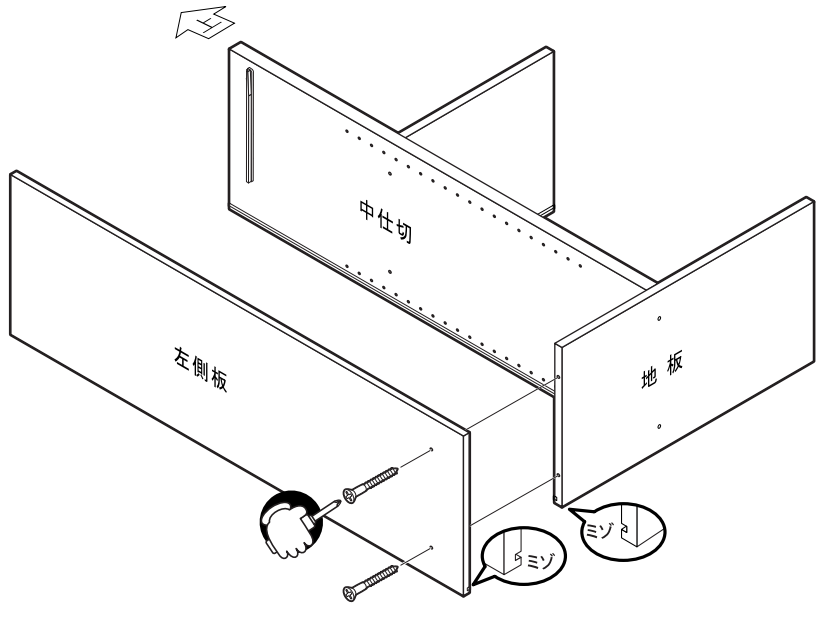

6 背板③を差込み、台輪①、右側板を取付けます。

組立ネジ小 ×4

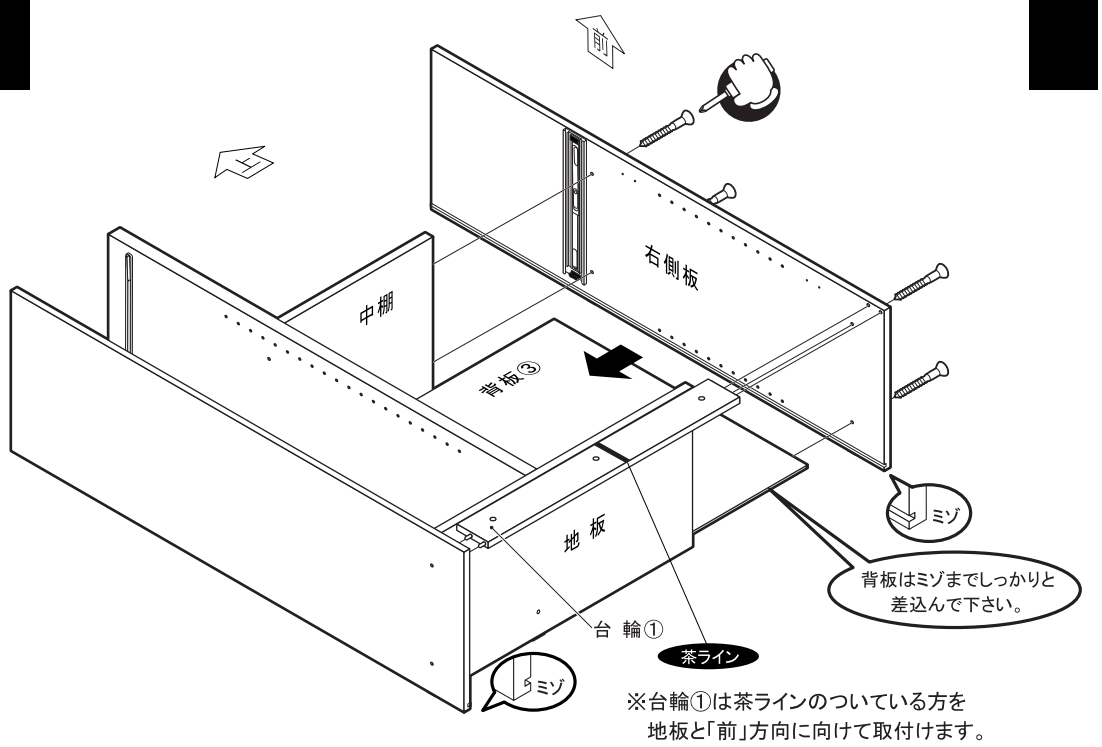

※台輪①は茶ラインのついている方を
地板と「前」方向に向けて取付けます。

7 台輪①に前台輪を取付けます。

台輪取付ネジ ×3

注意
前台輪には上下方向があります。
向きに注意して下さい。



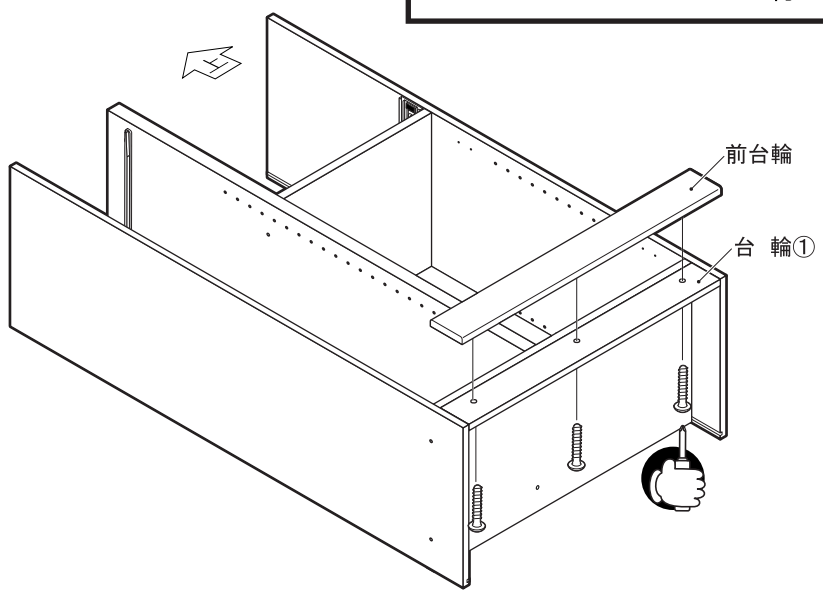

8 背板①、背板②を差込み、天板を取付けます。

（ボンドを入れて下さい）

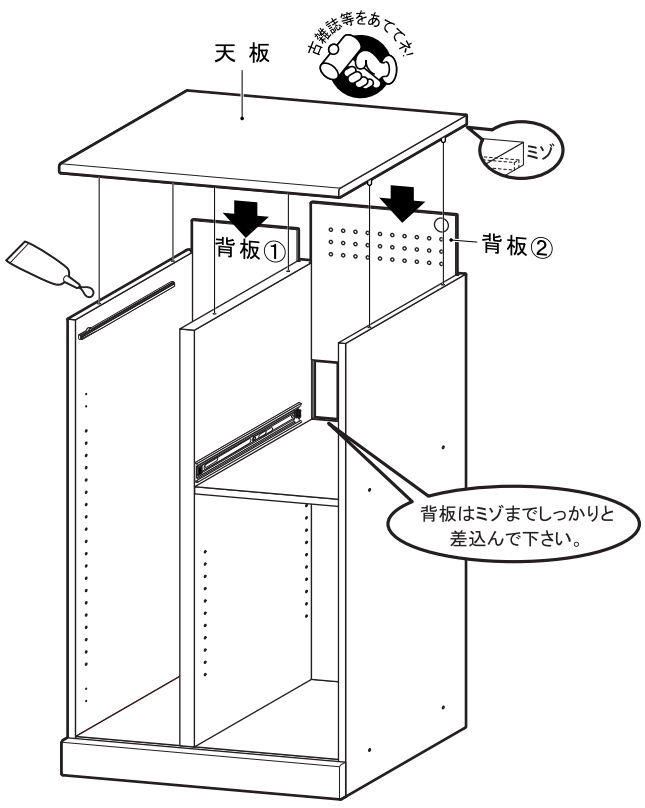

9 本体を横にして背面に背板ストッパーを取付けます。

	ストッパー ×8
	固定ネジ ×8
	ゴムコーダー ×1

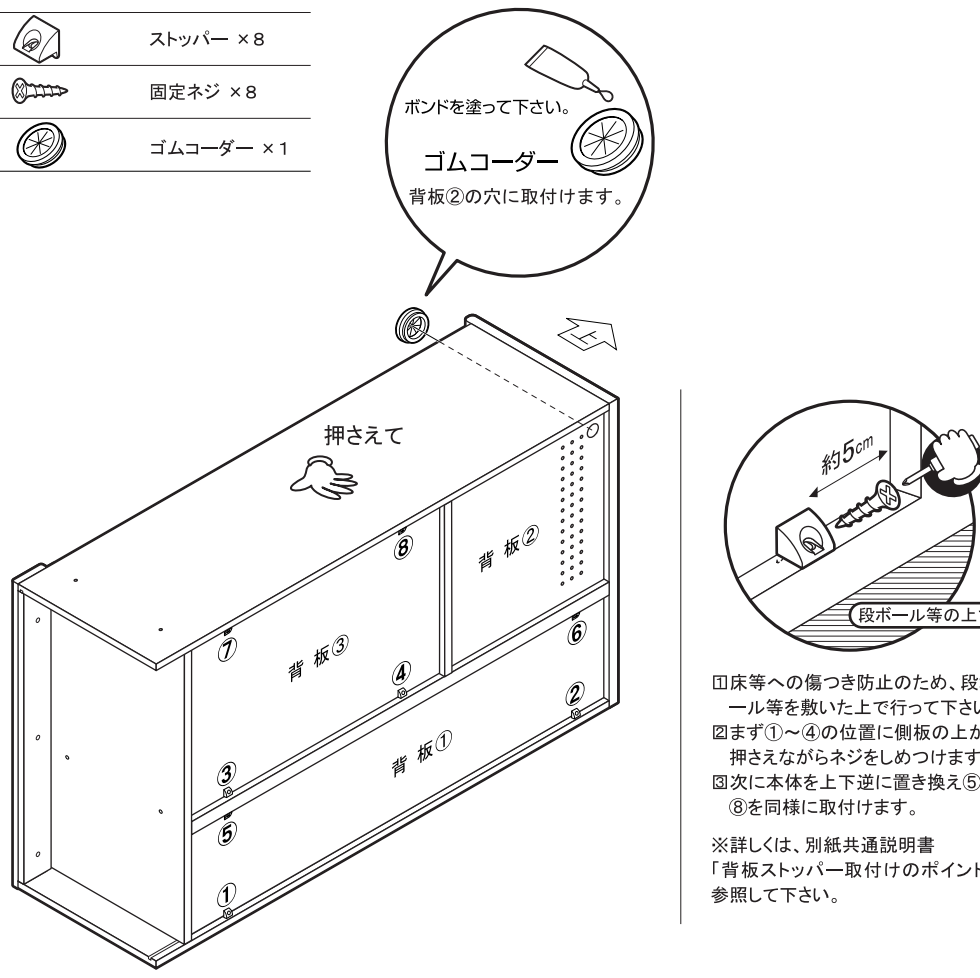

①床等への傷つき防止のため、段ボール等を敷いた上で行って下さい。
②まず①～④の位置に側板の上から押さえながらネジをしめつけます。
③次に本体を上下逆に置き換え⑤～⑧を同様に取付けます。

※詳しくは、別紙共通説明書「背板ストッパー取付けのポイント」を参照して下さい。

10 ガラス扉、扉にスライド蝶番、引手を取付けます。

	スライド蝶番 ×4
	取付ネジ ×8
	引手 ×2
	引手ネジ ×4

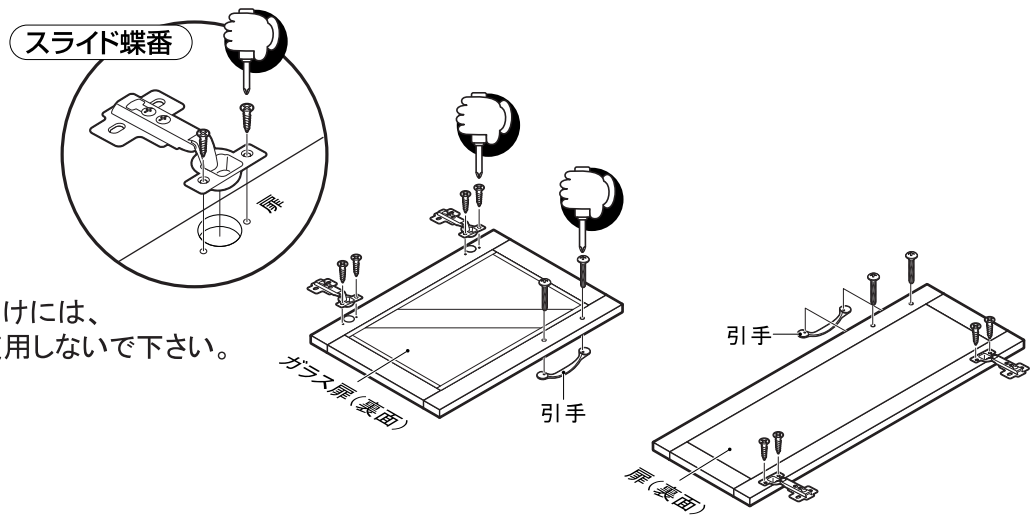

※注意
スライド蝶番の取付けには、
電動ドライバーは使用しないで下さい。

SHIRAI

組立てかた　NAP-1170DGH　ナピーノ NAPINO

090721-Na

11 引出セットを組立てます。

	引手 ×1
	引手ネジ ×2
	引出ネジ ×4
	引出レール（引出用）×2
	引出レール取付ネジ ×2

（ボンドを入れて下さい）

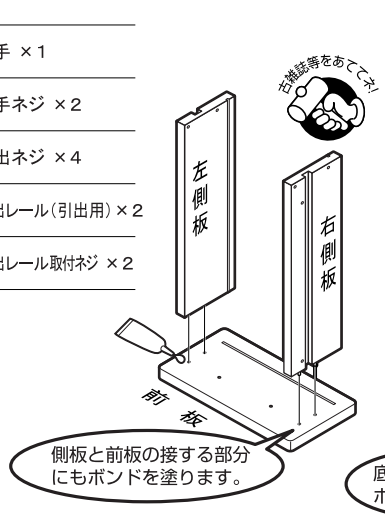

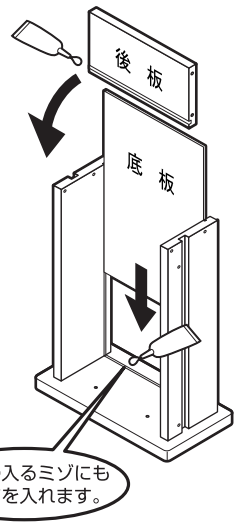

※注意
引出の組立てには、
電動ドライバーは使用しないで下さい。

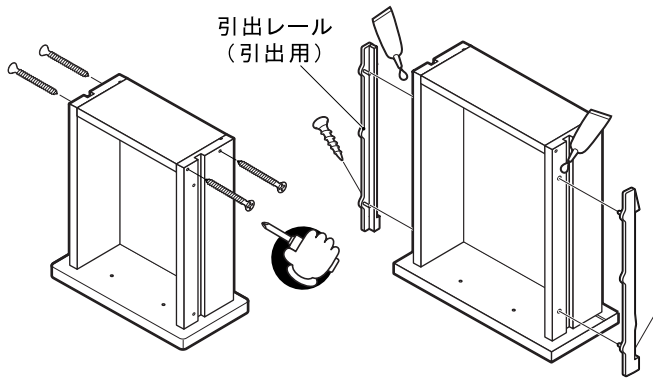

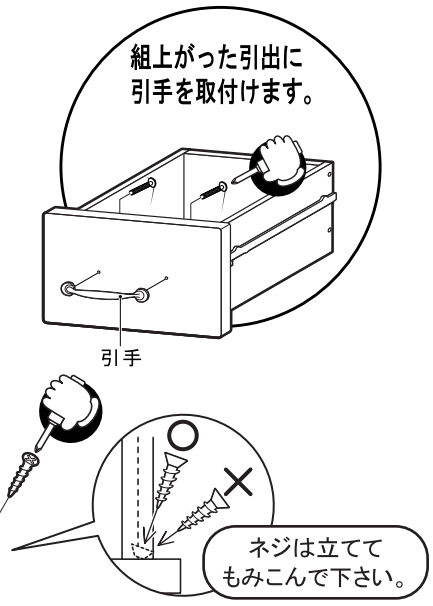

12 本体に移動棚①・移動棚②（×3）を取付けます。

	棚受ダボ ×16
	ビスシール ×8

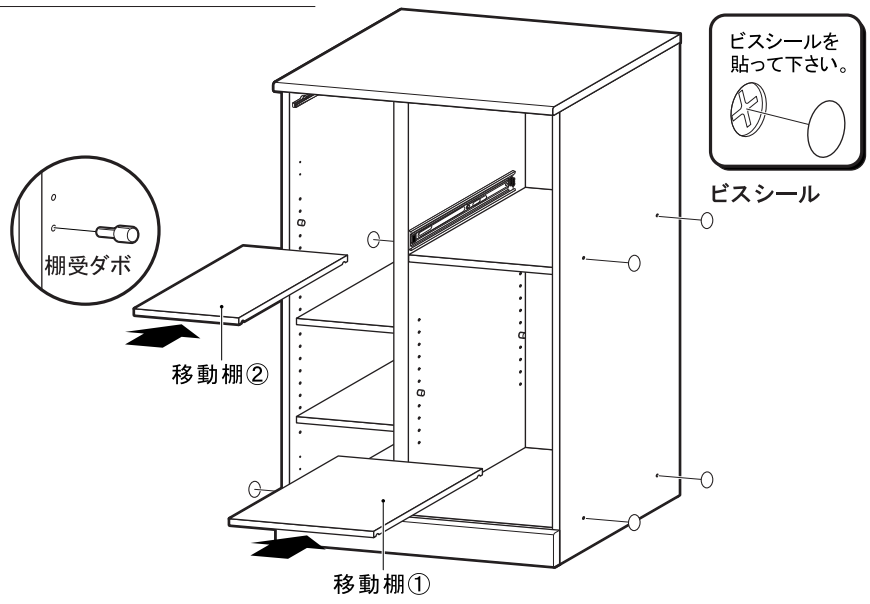

13 本体に引出、スライド棚を取付けます。

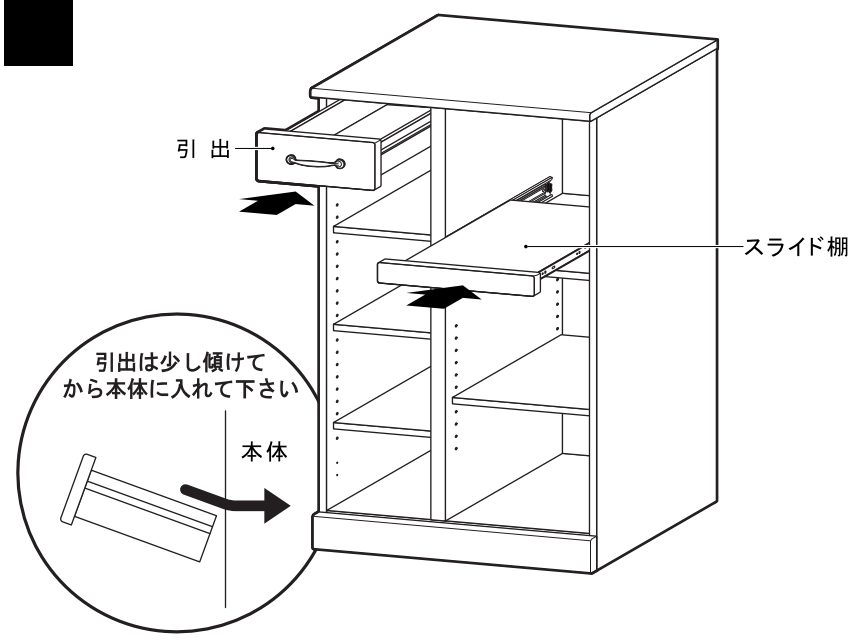

14 本体に扉、ガラス扉を取付けて完成です。

	取付ネジ ×8
	丸クッション ×4

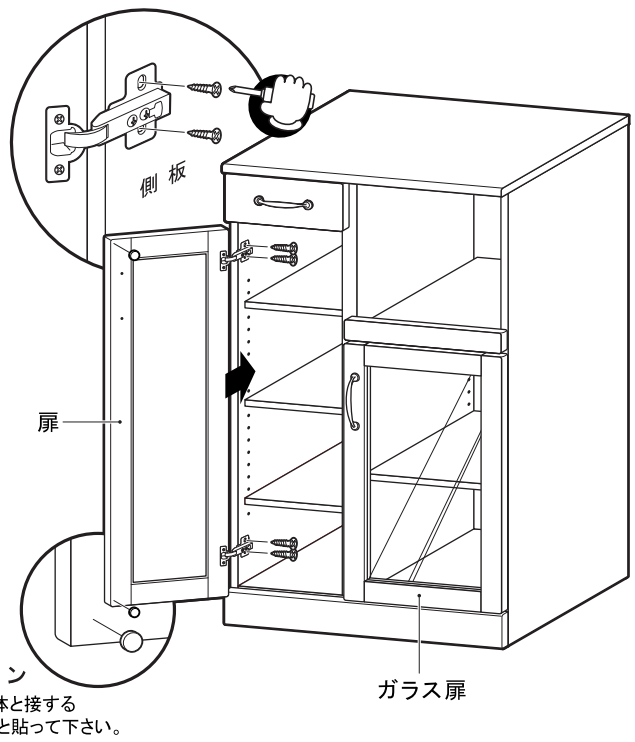

★ガラス扉も同様に取付けます。

※必要に応じて扉の微調整を行って下さい。
扉の微調整の方法は、別紙共通説明書の「ガラス扉、扉の微調整の方法」を参照して下さい。

※本体を移動させる場合は、ガラスに十分ご注意下さい。

注意

- ●床に傾斜や段差のある、不安定な場所には設置しないで下さい。▶倒れてケガをすることがあります。
- ●火のそばに近づけて設置しないで下さい。▶火災の原因になります。
- ●**ときどき各部のネジ類がゆるんでいないか点検し、増し締めをして下さい。**▶ゆるんだまま使用すると倒れてケガをすることがあります。
- ●異常を発見したら、そのまま使用せず弊社フリーダイヤルまでお問い合わせ下さい。▶破損や倒れてケガをすることがあります。
- ●分解や改造をしないで下さい。▶破損やケガをすることがあります。
- ●水や蒸気を製品にかけないで下さい。▶製品を傷めます。（スライド棚で炊飯ジャー等を使用する際には、スライド棚を引出して下さい。）
- ●ごくまれに木材の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが残っている場合があります。
  ▶肌の弱い人はアレルギー症状をおこす場合がありますので、使い始めには換気を充分にして下さい。

お手入れ方法

①お手入れには、柔らかい布をお使い下さい。
②汚れを落とす場合は、カラ拭きまたは、ぬらして固く絞った布などで拭いて下さい。
③汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を使って汚れを取り、ぬらして固く絞った布にて洗剤が残らないよう拭き取り、さらに仕上げは、乾いた布で水分を充分に拭き取って下さい。
※シンナー・アルコール類のご使用は避けて下さい。